

SUNGUARD HP LIGHT BLUE 62/52




VALORES DE RENDIMIENTO DOBLE ACRISTALAMIENTO

LUZ VISIBLE

- Transmitancia [%]: 61,7
- Reflectancia exterior [%]: 15,6
- Reflectancia interior [%]: 11,6
- Índice de reproducción cromática (Ra): 96.0

ENERGÍA SOLAR

- Factor solar (g) [%]: 51.8
- Transmisión directa [%]: 47,7
- Reflectancia exterior [%]: 17.0
- Absorción [%]: 35,2
- UV [%]: 41,7

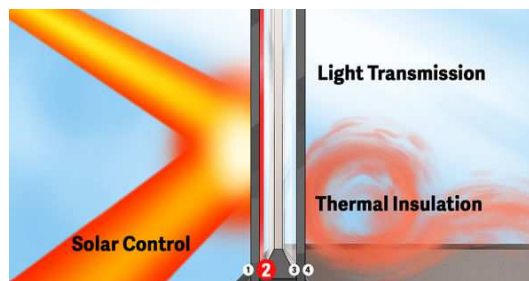

COEFICIENTES

- Coeficiente de sombreado (sc) [g / 0.87]: 0.59

PROPIEDADES TERMALES

- Valor U [W / m² · K]: 1.5

COMPOSICIÓN CONTROL SOLAR Y BAJO EMISIVO

- Composición: 6 mm / 16 mm / 4 mm - Recubrimiento en la superficie # 2
- Cristal 1 y revestimiento: SunGuard HP Light Blue 62/52 en Guardian ExtraClear
- Cristal 2 y revestimiento: Guardian ExtraClear
- Relleno 1: **10% de aire, 90% de argón**
- Estándar de cálculo: EN 410: 2011 / EN 673: 2011

SUNGUARD
CRISTALES DE CONTROL SOLAR

CLIMADRAGO®